



DÉSINFECTANT ÉLECTROSTATIQUE MOBILE



DISTRIBUTEURS • DÉSINFECTANT • ÉQUIPEMENT

[HTTPS://SANITIZEFX.COM](https://sanitizefx.com)



AVANT



ARRIÈRE



EMBOUCHURE



- POIDS: 17.2LBS (7.8KG)
- MATÉRIAU DU BOÎTIER: ABS
- MATÉRIAU DE L'EMBOUCHURE: ACIER INOXYDABLE
- TAILLE DE L'EMBOUCHURE: 10-50 μ M (MICRONS)
- TYPE DE BATTERIE : BATTERIE AU LITHIUM
- CAPACITÉ DE LA BATTERIE: 20AH
- TEMPS DE CHARGE: 90 MINUTES
- AUTONOMIE: 3,5 HEURES (AVEC PLEINE CHARGE)
- TENSION: 24VDC
- CAPACITÉ DU RÉSERVOIR: 10L (2.27 GAL)
- PORTÉE EFFECTIVE:
 - VENTILATEUR ÉTEINT: ~3-7 FEET (~1-2M)
 - VENTILATEUR ALLUMÉ: ~10-20 FEET (~3-6M)



DISTRIBUTEURS • DÉSINFECTANT • ÉQUIPEMENT

[HTTPS://SANITIZEFX.COM](https://sanitizefx.com)

SANITIZE FX




DISTRIBUTEURS • DÉSINFECTANT • ÉQUIPEMENT

[HTTPS://SANITIZEFX.COM](https://sanitizefx.com)

PRINCIPES DU FONCTIONNEMENT ÉLECTROSTATIQUE

UNE ÉLECTRODE
PULVÉRISE LA SOLUTION
DE NETTOYAGE

LES PARTICULES
ENVELOPPENT LA
SURFACE

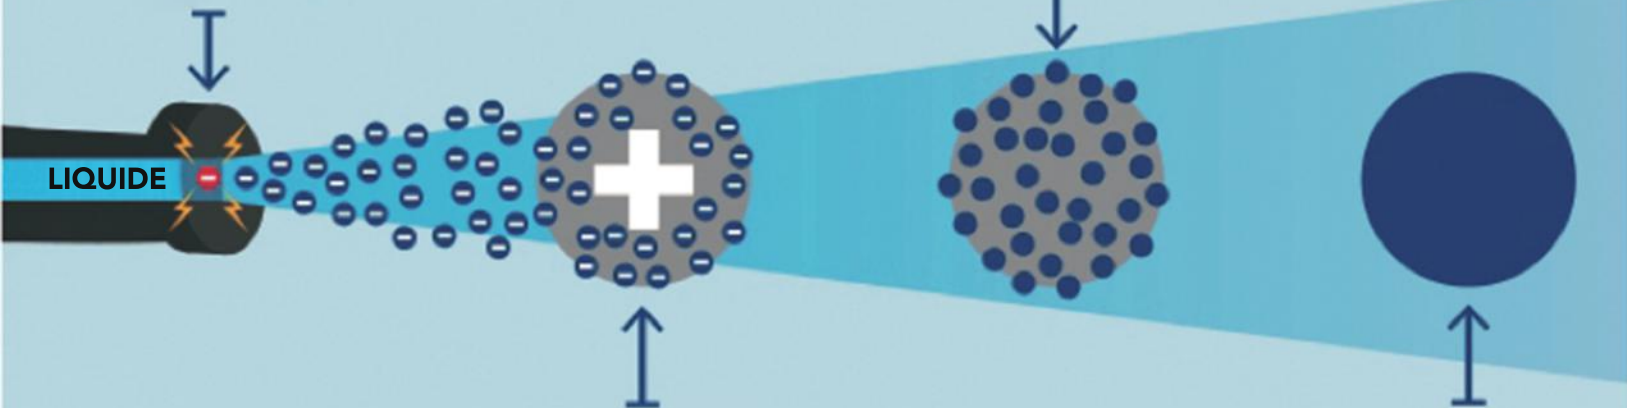

LES PARTICULES CHARGÉES
SONT ATTIRÉES À LA SURFACE

LES OBJETS 3D ET LES
ENDROITS DIFFICILES D'ACCÈS
SONT RECOUVERTS D'UNE
COUCHE PROPRE ET UNIFORME.